


Cylinder tłokowy - SMTJ2HP.D.d.H



W.T.

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Ciśnienie nominalne | 16MPa |
| 2. Ciśnienie maksymalne | 20MPa |
| 3. Ciśnienie próbne | 24MPa |

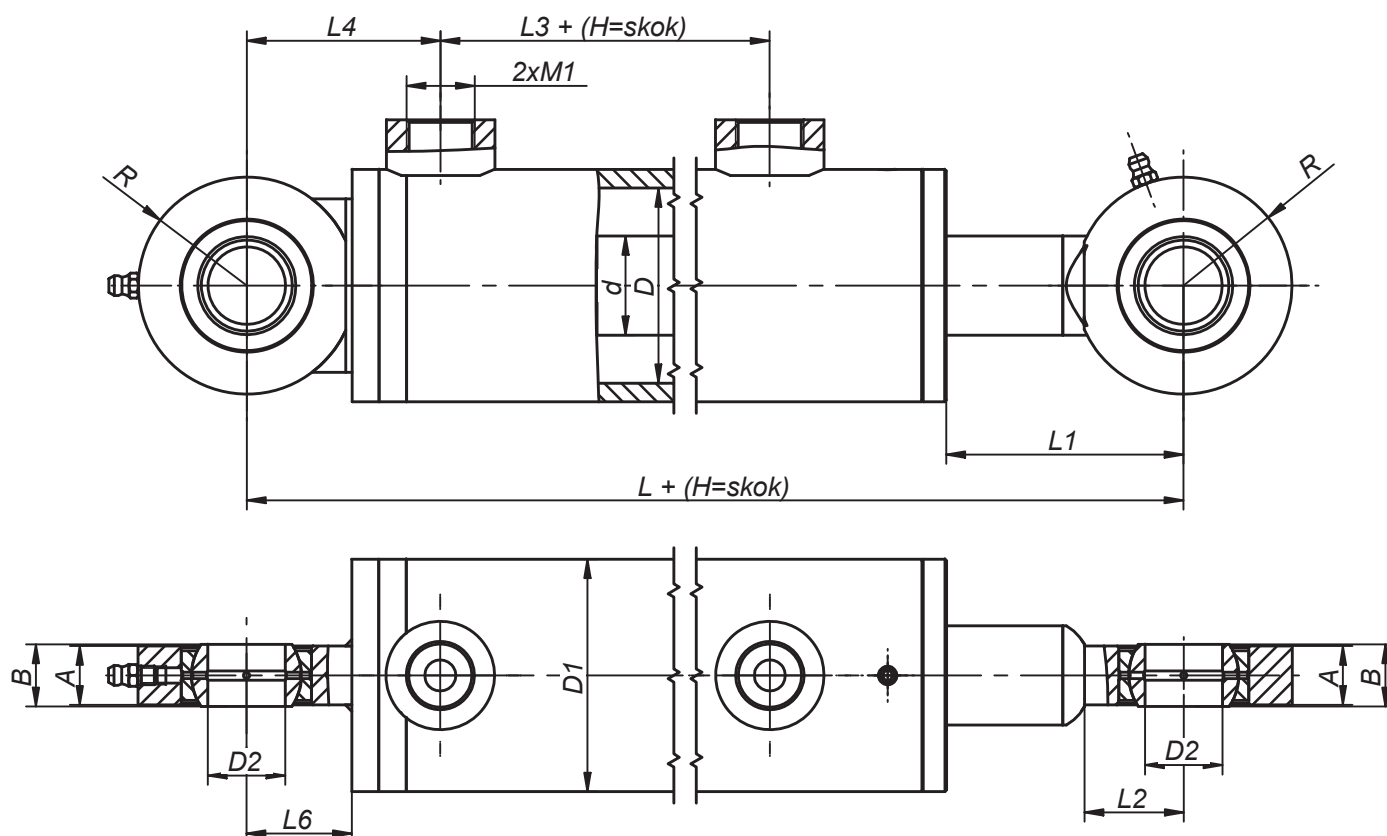

D	40	50	63
d	22	28	32
L2	31	35	32
D2	20	25	25
D1	50	60	75
M1	M16x1,5	M22x1,5	M22x1,5
A	14	19	19
B	16	20	20
L6	31	34	34
R	27	33	35
L4	58	67	62,5
L3	32	30	54
L1	35	45	76,5
L	152	177	250
Siła pchająca przy 16MPa [T]	2,01	3,14	4,99
Siła ciągnąca przy 16MPa [T]	1,4	2,16	3,70

Znormalizowany szereg skoków: 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630.

Gniazda gwintowe przyłączeniowe (M1) - wg DIN3852. Możliwość wykonania wg; PN-64/M-73101; PN-ISO 6149-1:1995.

Skok tłoka, średnice tłoczyśk, zmiany wymiarowe spoza typowego typoszeregu wykonujemy na specjalne życzenie klienta.

Możliwe wykonanie dla ciśnienia nominalnego 20MPa, 25MPa, 32MPa.

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian.